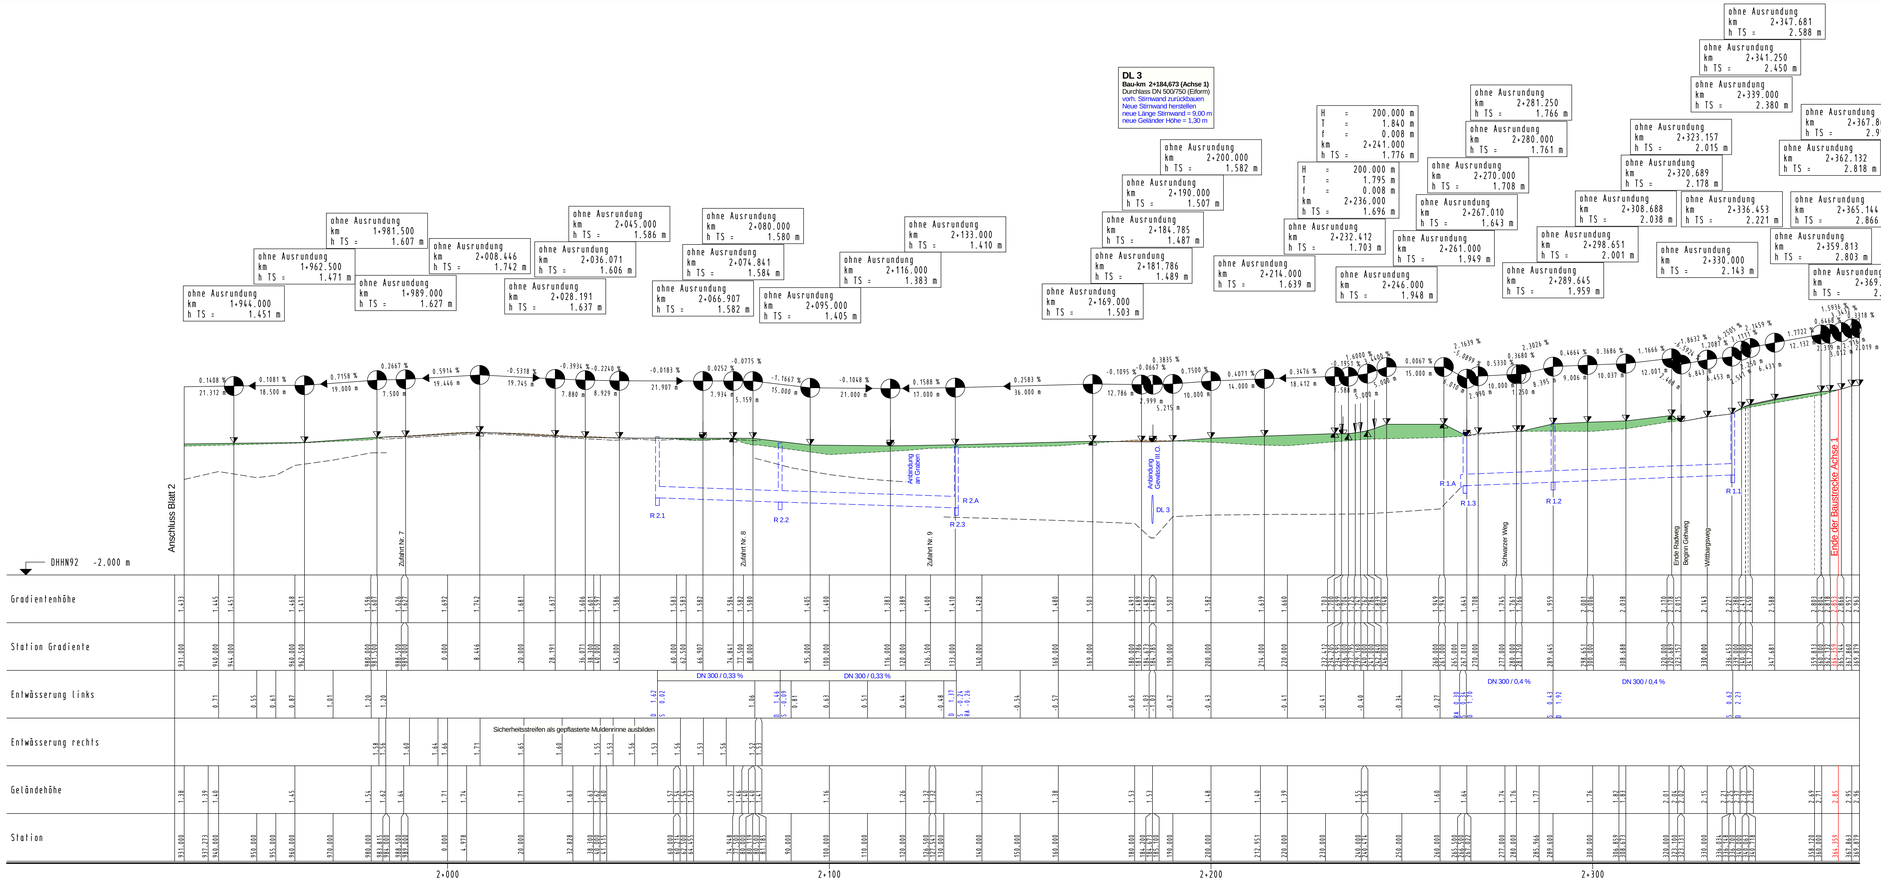

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbruchpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt
- H = 15.000 m, T = 362.155 m, f = 4,372 m, km 0+601,335, hTS = 415,868 m
- Damm
- Einschnitt
- Graben / Mulde links
- Graben / Mulde rechts
- 1,500 % / 531,000 m, 0,700 % / 725,000 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt

Schacht links / Schacht rechts — Rohrleitung mit Angabe der Dimension und der Längsneigung

- DN 300 1,21 % — links
- DN 300 1,21 % — rechts

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung:

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH
NINO-Allee 30 • DE 48529 Nordhorn
Tel.: +49 59 21 / 80 44 - 0
E-Mail: nordhorn@lindschulte.de
Internet: www.lindschulte.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	15.10.2018	DAz
gezeichnet	15.10.2018	BHs
geprüft: Nordhorn, 15.10.2018		
DAz		

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -
Eschener Allee 31
26603 Aurich

P-Nr.: 414325
nachgeprüft: Aurich, 16.11.2020
gez. Hoheisel

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Unterlage / Blatt-Nr.: **6.1 / 3**

Höhenplan
Bau km 1+931 bis 2+370 (Achse 1)

Straße: **L 21** von Abs. 10 / Stat. 2,607 bis Abs. 30 / Stat. 3,731; **L 821** von Abs. 10 / Stat. 0,013 bis Abs. 10 / Stat. 0,555

Maßstab: 1: 500 / 50

Neubau eines Radweges an der L 21
Holte - Potshausen - Stickhausen

Aufgestellt:
Aurich, den 15.11.2021
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich
Im Auftrag: gez. Kilic

1 1931/ 2369 1: 500 / 50