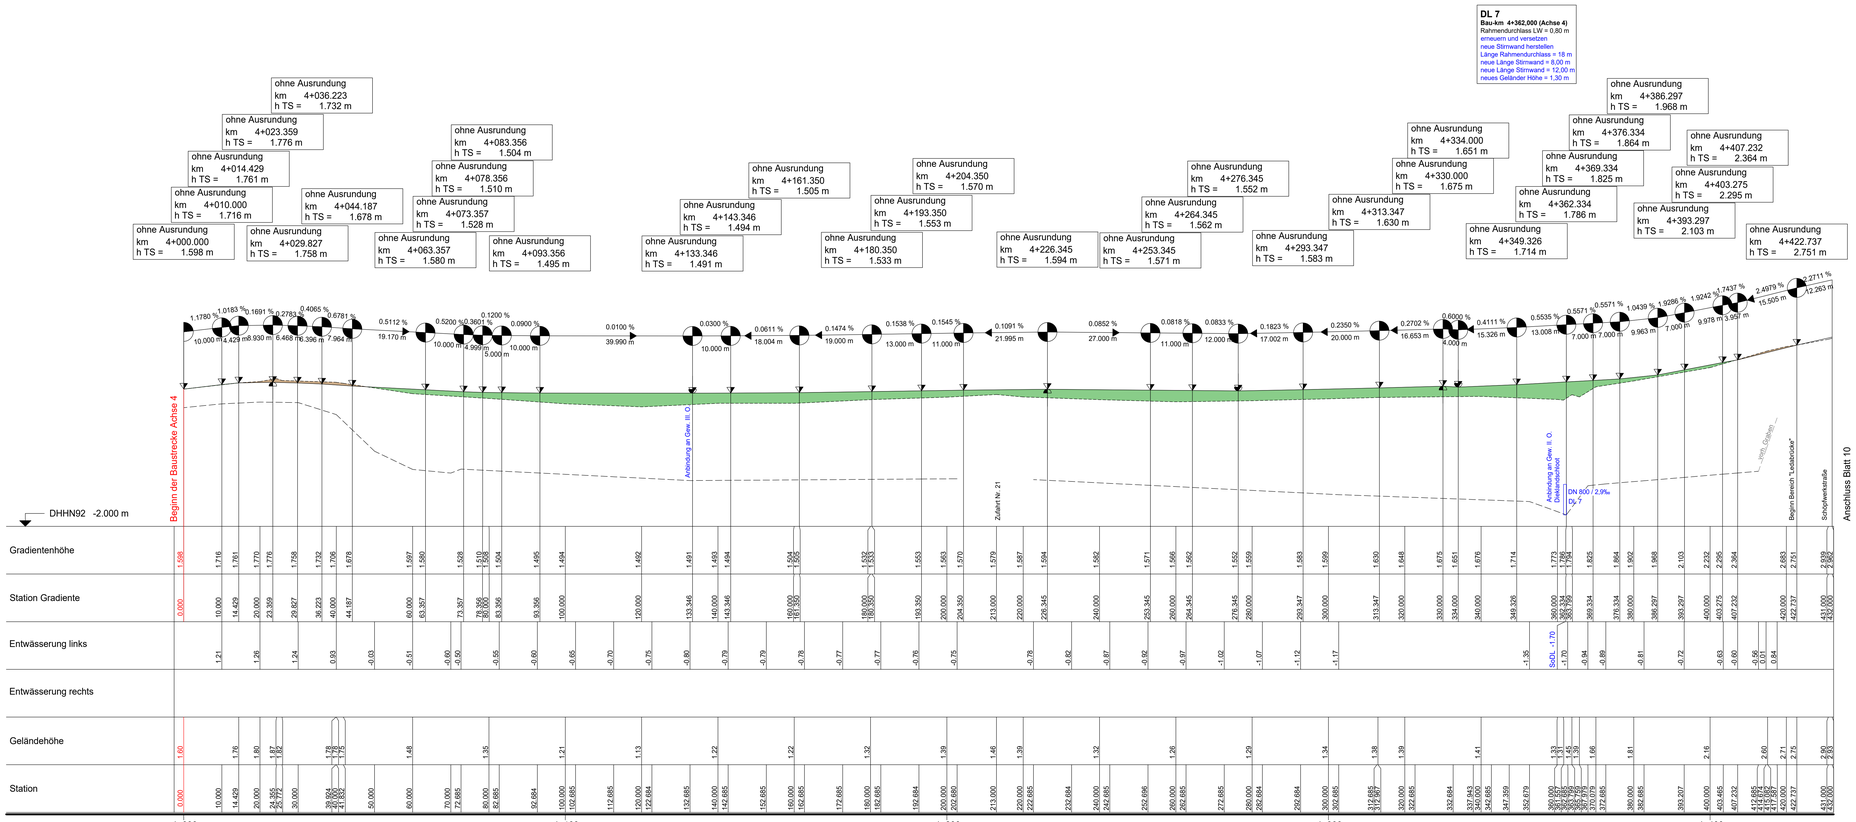

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Damm
- Einschnitt
- Graben / Mulde links
- Graben / Mulde rechts
- Schacht links
- Schacht rechts

H = 15.000 m
T = 362.155 m
r = 4.372 m
km 0+001.335
hTS = 415,868 m

Tangentenhochpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt

1,000 % / 531,000 m — 0,700 % / 725,000 m
Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Rohrleitung mit Angabe der Dimension und der Längsneigung
DN 300 1,21 % links
DN 300 1,21 % rechts

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

Deckblatt ersetzt Unterlage 6.1, Blatt 9 vom 19.11.2021

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung:

BKW ENGINEERING Lindschulte

Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
NINO-Allee 30 • DE 48529 Nordhorn
Tel.: +49 59 21 / 88 44 - 0
E-Mail: nordhorn@lindschulte.de
Internet: www.lindschulte.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	27.01.2025	LBn
gezeichnet	27.01.2025	SNn

geprüft: Nordhorn, 28.01.2025
gez. Brinkmann

Entwurfsaufstellung:
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Aurich -
Eschener Allee 31
26603 Aurich

P-Nr.: 414325
nachgeprüft: Aurich, 29.01.2025
gez. Hoheisel

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: **L 21** von Abs. 10 / Stat. 2,607 bis Abs. 30 / Stat. 3,731 **L 821** von Abs. 10 / Stat. 0,013 bis Abs. 10 / Stat. 0,555

Unterlage / Blatt-Nr.: **6.1 / 9_D**
Höhenplan
Bau km 4+000 bis 4+432 (Achse 4)
Maßstab: 1: 500 / 50

Neubau eines Radweges an der L 21 Holte - Potshausen - Stickhausen

Aufgestellt:
Aurich, den 30.01.2025
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich
gez. Kilic
im Auftrag