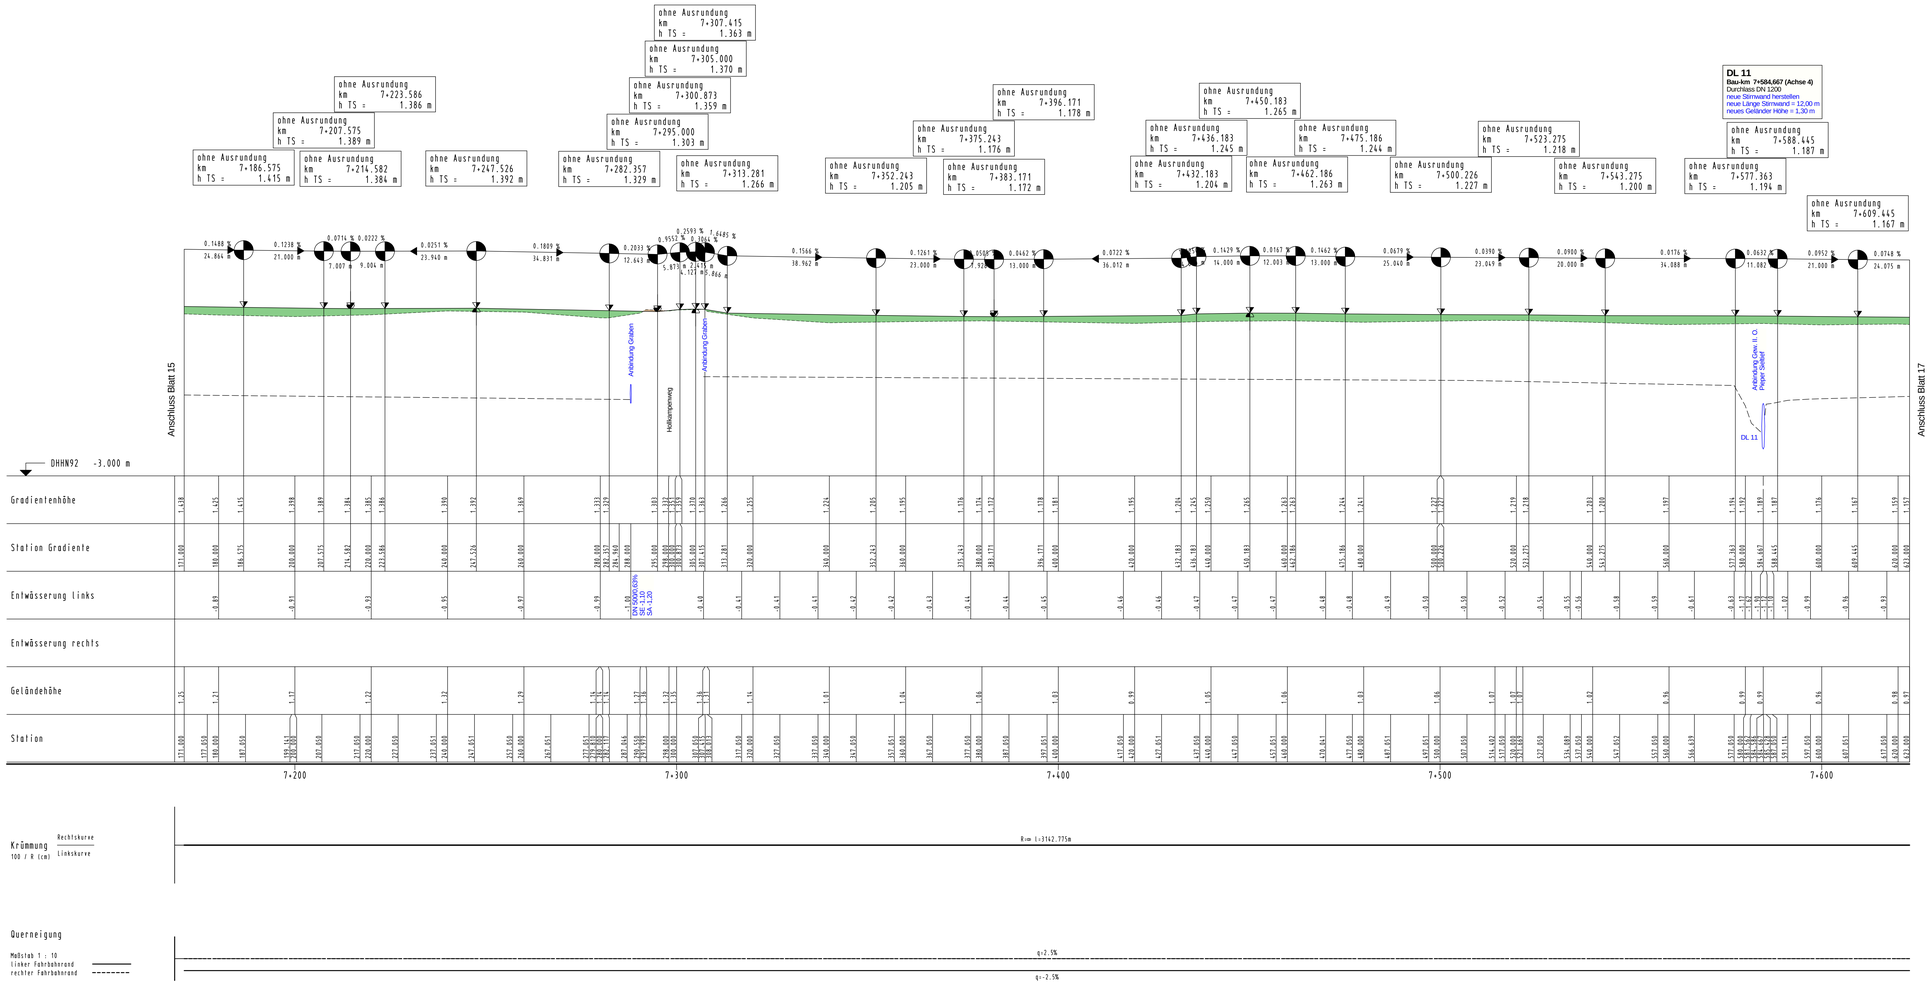

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser, Tangentenlänge, Stichhöhe, Bau-km, Höhe Tangentenschnittpunkt

H = 15 000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
hTS = 415,868 m

- Damm
- Einschnitt
- Graben / Mulde links
- Graben / Mulde rechts
- Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

1,500 % 531,000 m | 0,700 % 725,000 m

Schacht links / Schacht rechts / Rohrleitung mit Angabe der Dimension und der Längsneigung

DN 300 1,21 % links
DN 300 1,21 % rechts

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Entwurfsbearbeitung:

lindschulte
Ingenieurgesellschaft mbH
NINO-Allee 30 • DE 48529 Nordhorn
Tel.: +49 59 21 / 80 44 - 0
E-Mail: nordhorn@lindschulte.de
Internet: www.lindschulte.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	02.11.2020	DAz
gezeichnet	02.11.2020	BHs
geprüft: Nordhorn, 02.11.2020		
DAz		

Entwurfsaufstellung:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -
Eschener Allee 31
26603 Aurich

P-Nr.: 414325
nachgeprüft: Aurich, 18.11.2020
gez. Hoheisel

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: L 21 von Abs. 10 / Stat. 2,607 bis Abs. 30 / Stat. 3,731 | L 821 von Abs. 10 / Stat. 0,013 bis Abs. 10 / Stat. 0,555

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.1 / 16

Höhenplan
Bau km 7+171 bis 7+623 (Achse 4)

Maßstab: 1: 500 / 50

Neubau eines Radweges an der L 21
Holte - Potshausen - Stickhausen

Aufgestellt:
Aurich, den 19.11.2021
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich
Im Auftrag: gez. Kilic

4 7171/ 7623 1: 500 / 50